



Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru



658220, Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Арычная, 8
тел.: 8 (38557) 5-96-79, 5-96-44
rzz@ab.ru



656037, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2А
тел.: 8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Официальный дилер в Вашем регионе:

Каталог техники АЛМАЗ

almaztd.ru

Производитель

Технику для обработки почвы под торговой маркой АЛМАЗ выпускает «Рубцовский завод запасных частей». Уже более 10 лет завод известен аграриям России и стран СНГ как основной отечественный производитель запасных частей для всех видов почвообрабатывающей техники. Предприятие располагает собственным проектно-конструкторским институтом, современными технологиями производства и оснащенной технической базой. Качество продукции ЗАО «РЗЗ» признано во всех регионах России и за ее пределами. С 2007 года «Рубцовский завод запасных частей» выпускает почвообрабатывающую технику. С 2010 года входит в объединение компаний «Алмаз».

Несколько фактов о заводе:

- 65 000 м² производственных помещений,
- 1000 сотрудников,
- 65 регионов поставки,
- 1 проектно-конструкторский технологический институт,
- 6 млн. единиц запасных частей сходит с конвейера завода ежегодно,
- 24-часовое сервисное обслуживание техники,
- более 1500 единиц почвообрабатывающей техники АЛМАЗ выпускается в год,
- 45 моделей почвообрабатывающей техники и 300 наименований запасных частей.

Росспецмаш

«Алмаз» — член Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росспецмаш». Это некоммерческая организация, которая объединяет компании для защиты интересов отечественного сельскохозяйственного машиностроения. На организации, входящие в ассоциацию «Росспецмаш» приходится более 80% продукции сельхозмашиностроения, производимой в России.



АлтаКАМ

Объединение компаний «Алмаз» — участник некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения». Кластер объединяет крупнейшие производственные, технологические и научные предприятия Алтайского края.

Цель НП «АлтаКАМ»: объединение интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов в сфере аграрного машиностроения Алтайского края для создания машин нового поколения.



Знаковые этапы

- **2007 год** — начато производство почвообрабатывающей техники,
- **2008 год** — техника прошла испытания на полях Алтайской машиноиспытательной станции и в хозяйствах,
- **2009 год** — первые 100 единиц техники АЛМАЗ начали работать на российских полях,
- **2011-2012 годы** — прошли успешные испытания и запущены в серийное производство новые модели техники АЛМАЗ,
- **2014 год** — расширен модельный ряд техники: новые модели прошли испытания и запущены в серийное производство. Бороны DANA комплектуются дисками итальянской компании AMA.
- **2015 год** — расширен модельный ряд почвообрабатывающей техники: глубокорыхлитель STAVR ПГ-5 и плуг с изменяемой шириной захвата FINIST ПЛНР-(4+1)×40. Также расширяется дилерская сеть компании — новые официальные представители начали работу в Казахстане и Крымском ФО.
- **2016 год** — расширение производственных площадей до 65 000 м². В серийное производство запущена зернотуковая сеялка VITA СЗП-3,6А, продолжается расширение модельного ряда техники: представлены новые плуги ПНГ, ПЛНР и двухрядные бороны.
- **2017 год** — в состав объединения компаний «Алмаз» вошло ОАО «Анитим».
- **2018 год** — «Год качества»: сертификация по ISO 9001-2011, увеличение срока гарантии на всю технику с 12 до 24 месяцев.

Торговый дом

Торговый дом создан в 2010 году с целью построения эффективной системы сбыта почвообрабатывающей техники производства «Рубцовского завода запасных частей» и активного продвижения торговой марки АЛМАЗ в российских регионах и странах СНГ. Дилерская сеть ТД «Алмаз» насчитывает более 80 ведущих агроснабженческих компаний по всей России и в странах СНГ. Команда ТД «Алмаз» — это профессионалы высокого уровня с большим практическим опытом, работающие на достижение общего результата.

Принципы работы:

- » цена от производителя
- » квалифицированное сопровождение дилеров
- » сервисное сопровождение
- » интенсивное продвижение торговой марки в регионах

Почвообрабатывающая техника АЛМАЗ

- » конструктивно надежна,
- » проста в эксплуатации и обслуживании,
- » долговечна благодаря износостойким деталям,
- » имеет прочное полимерное покрытие,
- » изготовлена из комплектующих собственного производства,
- » обладает привлекательной ценой,
- » обеспечена сервисным сопровождением в течение всего срока службы,
- » гарантия 2 года на всю технику.



Приобретайте технику АЛМАЗ:

- » через РОСАГРОЛИЗИНГ
- » со скидкой по ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1432



Таблица агрегатируемости

	Мощность двигателя, л.с.	Бороны дисковые (стр. 6-11)	Оборотные плуги (стр. 12-13)	Чизельные плуги (стр. 14-15)	Лемешные плуги (стр. 16-21)	Плоскорезы-глубоко-рыхлители, культиваторы (стр. 22-23)	Сеялки (стр. 24-25)
	80–130	БДН-2,4×2° БДП-3,2×2	ПОН-3		ПЛН-3-35		VITA СЗП-3,6А
	130–180	БДП-3×4 М/МР БДП-4×2	ПОН-4 ПОН-4+1 ППО-5-35	ПЧ 2,5	ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛНР-4×40 ПЛНР-(4+1)×40		
	180–250	БДП-3×4-М/МР	ППО-5-35 ППО-5/6-35	ПЧ-2,5	ПНГ-4-50К ПНГ-4/5-50К ПЛНР-(4+1)×40 ПЛНР-6×40		VITA СЗП-3,6А в сцепке – 3 шт.
	250–300	БДП-4×4-М/МР БДП-6×2	ППО-5/7-35		ПЛН-8-35 ПЛНР-6×40	ПГ-5	
	300–350	БДП-6×4-М/МР	ППО-8-35	ПЧ-4,5	ПЛН-8-35 ПГ-9-35 ПНГ-6-50К ПЛН-8-40	ПГ-5 КПШ-9	
	350–480	БДП-6×4-МТМ БДП-8×4-МТМ	ППО-8-35	ПЧ-4,5 ПЧП-4,5 ПЧ-6	ПНГ-8-50К	ПГ-7 ПГП-7	

Способ агрегатирования: навесной полунавесной прицепной полуприцепной

* в комплектации с противовесами

В таблице приведены ориентировочные значения. Точные значения требований к мощности трактора смотрите на страницах соответствующих моделей.



Двухрядные дисковые бороны DANA

Назначение

Ресурсосберегающая предпосевная и основная обработка почвы на глубину от 8 до 12 см под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожение сорняков и измельчение пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также измельчение, выравнивание и уплотнение почвы.

БДН-2,4×2

БДП-4×2

БДП-3,2×2

БДП-6×2

НОВИНКА



Бороны укомплектованы рабочими органами с дисками Ama (Италия).
Главное преимущество импортных дисков — повышенная износостойкость.



Удобная транспортировка. В сложенном состоянии ширина орудия равна 2,7 м.


Преимущества



Прочность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы, изготовленной из высокопрочной стали 09Г2С.




Эффективное измельчение растительных остатков. Самозатачивание дисков за счет оригинальной радиусной заточки лезвия.



Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.



Повышенная прочность подшипникового узла. За счёт увеличенного размера гайки (М27)



Простая регулировка угла атаки дисков и глубины обработки почвы. За счёт стяжек.



Исключено наматывание растительных остатков на рабочие органы. Диски расположены на индивидуальных стойках.

Технические характеристики

	БДН 2,4×2	БДП-3,2×2	БДП-4×2	БДП-6×2
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	80 (в комплектации с противовесами)	90	150	200–250
Способ агрегатирования	навесной	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 2,8	до 3,2	до 4,8	до 7,2
Глубина обработки (см)	до 12	до 12	до 12	до 12
Рабочая скорость (км/ч)	от 8 до 12	до 10	до 12	до 12
Ширина захвата (м)	2,4±0,12	3,2±0,12	4,0±0,12	6
Количество рабочих органов (шт)	18	24	30	46
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	100×100×6	100×100×6	100×100×6	100×100×6
Масса (кг)	1034	1842	2104	4034
Срок службы (лет)	8	8	8	8

Дисковые бороны DANA серии М и серии МР

Назначение

Обработка почвы на глубину от 6 до 15 см с измельчением пожнивных остатков, омоложение лугов и пастбищ.

БДП-3×4-М/МР

БДП-4×4-М/МР

БДП-6×4-М/МР

Комплектуются катками
в зависимости от типа почвы.

Спиральные катки предназначены для сухой и легкой почвы.
Обеспечивают оптимальное крошение почвы, выравнивание поверхности поля и вычесывание подрезанной сорной растительности.

Зубчатые катки предназначены для легкой и средней почвы.
Обеспечивают дробление комков, прикатывание и уплотнение почвы, а также выравнивание поверхности поля.

Комбинированные катки предназначены для средней и тяжелой почвы.
Обеспечивают создание микрорельефа почвы для посева, оптимальное крошение почвы, дробление комков и вычесывание подрезанной сорной растительности.



Бороны укомплектованы рабочими органами с дисками Ama (Италия).

Главное преимущество импортных дисков — повышенная износостойкость.

Преимущества



Прочность конструкции.
Увеличенное сечение труб рамы изготовленной из высокопрочной стали 09Г2С.



Исключено наматывание растительных остатков на рабочие органы. Диски расположены на индивидуальных стойках




Регулирование глубины обработки почвы стяжками опорных катков.



Повышенная прочность подшипникового узла. За счёт увеличенного размера гайки (М27)




Эффективное измельчение растительных остатков. Самозатачивание дисков за счёт оригинальной радиусной заточки лезвия.



Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.



Комплектуются катками в зависимости от типа почвы: спиральными, комбинированными, зубчатыми



Не забиваются при работе на влажных и засорённых почвах. Межрядное пространство на четырёхрядных боролах увеличено до 850 мм.

Технические характеристики

	БДП-3×4-М/МР	БДП-4×4-М/МР	БДП-6×4-М/МР
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	150–250	280–300	300–350
Способ агрегатирования	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 3,84	до 4,8	до 7,2
Глубина обработки (см)	до 15	до 15	до 15
Рабочая скорость (км/ч)	до 12	до 12	до 12
Ширина захвата (м)	3,2	4,0	6,0
Количество рабочих органов (шт)	32	40	56
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×100×4	150×100×6	150×100×6
Масса (кг)	3123	3695	5112
Срок службы (лет)	8	8	8

Особенности серии МР



Подшипниковый узел дискового рабочего органа расположен по выпуклой стороне диска. Это исключает забивание растительными остатками и снижает нагрузку на подшипниковый узел. Такое расположение уменьшает тяговое сопротивление бороны, снижая расходы на ГСМ.

Дисковые бороны DANA серии MTM

Назначение

Обработка почвы на глубину от 6 до 15 см с измельчением пожнивных остатков, омоложение лугов и пастбищ. Серия отличается большей шириной захвата и простотой транспортировки.

БДП-6×4-MTM



БДП-8×4-MTM



Комплектуются катками
в зависимости от типа почвы.



Спиральные катки предназначены для сухой и легкой почвы. Обеспечивают оптимальное крошение почвы, выравнивание поверхности поля и вычесывание подрезанной сорной растительности.



Прутковые катки предназначены для средней и тяжелой почвы. Обеспечивают создание микрорельефа почвы для посева, оптимальное крошение почвы, дробление комков и вычесывание подрезанной сорной растительности.

MTM

Бороны серии MTM — это модернизированные модели MT.

Преимущества



Прочность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы изготовленной из высокопрочной стали 09Г2С.



Исключено наматывание растительных остатков на рабочие органы. Диски расположены на индивидуальных стойках




Повышенная прочность подшипникового узла. За счёт увеличенного размера гайки (M27)



Регулирование глубины обработки почвы стяжками опорных катков.



Эффективное измельчение растительных остатков. Самозатачивание дисков за счет оригинальной радиусной заточки лезвия.



Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.



Не забиваются при работе на влажных и засорённых почвах. Межрядное пространство на четырёхрядных боролах увеличено с 750 до 900 мм.

Технические характеристики

	БДП-6×4-MTM	БДП-8×4-MTM
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	не менее 350	400–450
Способ агрегатирования	полуприцепной	полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 7,2	8-12
Глубина обработки (см)	до 15	до 15
Рабочая скорость (км/ч)	до 15	до 15
Ширина захвата (м)	5,9	7,9
Количество рабочих органов (шт)	56	80
Ширина в сложенном состоянии (м)	3,37	4,4
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	100×100×6	100×100×6
Масса (кг)	5565	8034
Срок службы (лет)	8	8



Удобная транспортировка. В сложенном состоянии борону можно транспортировать по дорогам общего пользования.



Оборотные плуги PERESVET

Обеспечивают отличное качество почвообработки и экономию топливных ресурсов.


Назначение

Гладкая вспашка различных типов почв, кроме каменистых, на глубину 20...30 см с оборотом пласта.


ПОН-4




ПОН-4+1

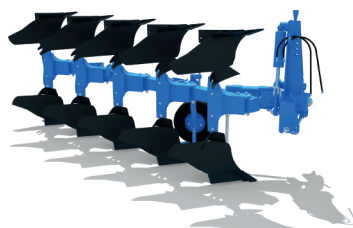


ППО-5-35

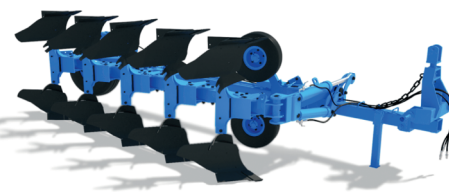

ППО-5/6-35

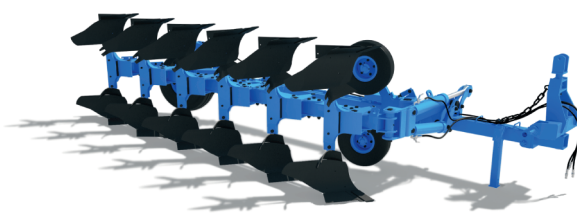

ППО-5/7-35

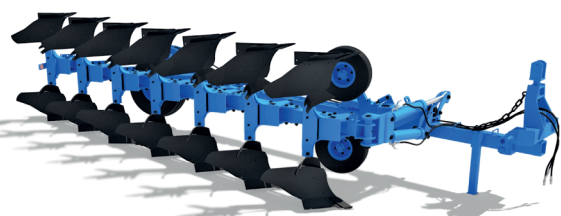

ППО-8-35



Дополнительная опция для плугов ППО: комплектация первым отвалом производства АМА, Италия



Преимущества



Усовершенствованное крепление опорного колеса. Исключает удары при оборотах навесных плугов.



Изменяемая ширина захвата корпуса. Ступенчато меняется поворотом державки корпуса (30-35-40 см).




Культурный корпус с углосниками. Обеспечивает полный оборот пласта, хорошо крошит и заделывает.



Сборные рабочие органы. Возможна замена только изношенной части рабочего органа.



Снижает расходы на ГСМ за счет отсутствия холостых прогонов.



Исключено забивание пожнивными остатками за счет увеличенного расстояния от нижней плоскости корпусов до рамы (750 мм).



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Дешевле аналогов импортного производства.




Износостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали. Усовершенствованная технология термической обработки рабочих органов.



Прочность и надёжность конструкции. Увеличенная толщина стенок труб рам до 10 мм (плуги ППО).



Высокое качество сварных соединений и стойкое полимерное покрытие.



С помощью дополнительных модулей 5- и 6-корпусные плуги легко переоборудуются в 7-корпусные.

Технические характеристики


	ПОН-4	ПОН-4+1	ППО-5-35	ППО-5/6-35	ППО-5/7-35	ППО-8-35
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	130–155	155–180	155–200	170–215	250–300	300–350
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Полунавесной	Полунавесной	Полунавесной	Полунавесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	1,08–1,44	1,35–1,8	1,35–1,8	1,62–2,16	1,89–2,52	2,16–2,88
Глубина обработки (см)	20...30	20...30	20...30	20...30	20...30	20...30
Рабочая скорость (км/ч)	до 9	до 9	до 9	до 9	до 9	до 9
Ширина захвата (м)	1,2–1,6	1,5–2,0	1,5–2,0	1,8–2,4	2,1–2,8	2,4–3,2
Количество рабочих органов (шт)	8	10	10	12	14	16
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×100×8	150×100×8	150×150×10	150×150×10	150×150×10	150×150×10
Масса (кг)	1260	1485	2500	2700	3000	3300
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8	8

Чизельные плуги SVAROG (глубокорыхлители)

Назначение

Глубокая осенняя безотвальная обработка почвы с углублением пахотного горизонта, разрушение плужной подошвы, сохранение влаги в почве.


ПЧ-2,5

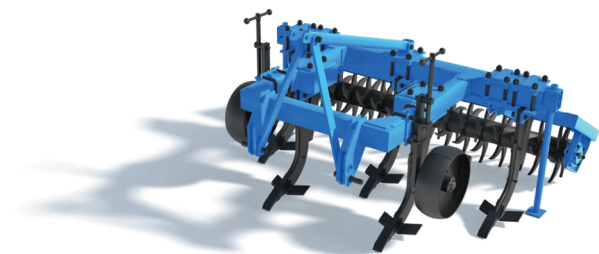



ПЧ-4,5



ПЧ-6

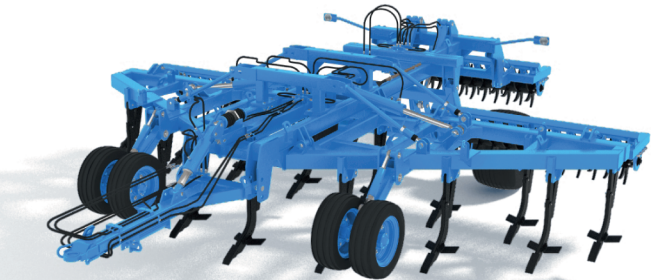

ПЧП-4,5

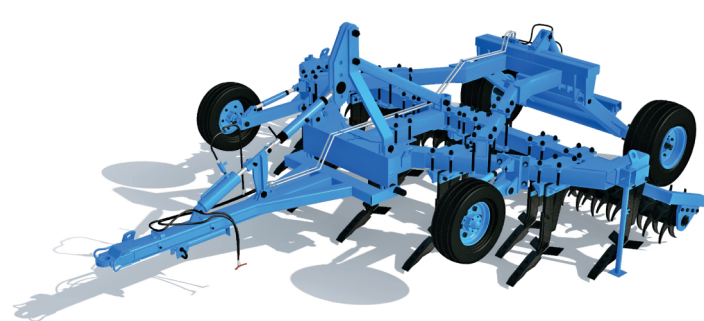

Удобная транспортировка. В сложенном состоянии ширина орудия равна 3,1 м.

Преимущества



Глубина обработки до 45 см.



Изностостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Простота в эксплуатации. Благодаря функциональной конструкции.




Прочность и надежность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы — 150×150×8. Сталь 09Г2С.



Каждая ось ступиц прикатывающего катка закреплена на двух подшипниках. Каждый подшипник выдерживает нагрузку 1800 кг.



Комплектуются рыхляще-прикатывающими катками. Завершают обработку почвы, крошат комья и выравнивают поверхность поля.



Сборная конструкция рабочих органов. Улучшенная конструкция обтекателя. Более высокий ресурс из-за возможности оборота долот.



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.




Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.

Технические характеристики

	ПЧ-2,5*	ПЧ-4,5*	ПЧП-4,5	ПЧ-6
Агрегируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	155–200	300–400	350–450	450–500
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Полуприцепной	Полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 2,5	до 4,5	до 4,5	до 6
Глубина обработки (см)	до 45	до 45	до 45	до 45
Рабочая скорость (км/ч)	до 10	до 10	до 10	до 10
Ширина захвата (м)	2,0–2,5	4,4–4,5	4,4–4,5	6
Количество рабочих органов (шт)	5	11	11	15
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×150×8	150×150×8	150×150×8	150×150×8
Масса (кг)	1244	2564	3903	5788
Срок службы (лет)	8	8	8	8

* Модели 2,5 и 4,5 комплектуются адаптерами навески для агрегатирования с зарубежными тракторами.

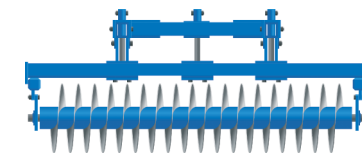

Модели 2,5 и 4,5 могут комплектоваться также активными катками. Активный каток, помимо выравнивания и крошения почвы, служит для регулировки глубины обработки.




Лемешные плуги FINIST серии ПЛН

Традиционно популярные плуги, проверенные временем в реальных условиях.

Назначение

Отвальная обработка под зерновые и технические культуры почвы на глубину до 30 см, а также обработка любых других типов почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.

ПЛН-3-35

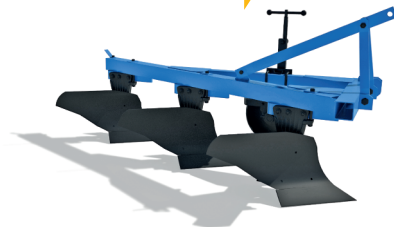

ПЛН-8-35



ПЛН-4-35




НОВИНКА


ПЛН-8-40




ПЛН-5-35

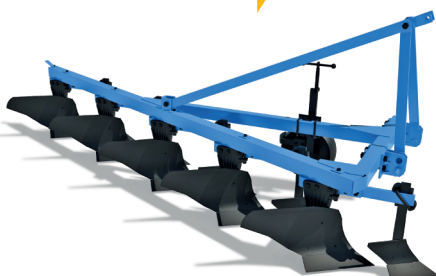

ПП-9-35

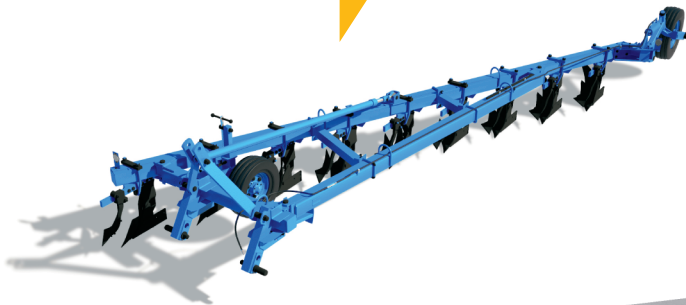

Преимущества



Глубина обработки до 30 см.



Прочный сборный узел. Возможность замены только изношенного элемента.



Оптимальная комплектация. Возможно оснащение предплужниками. Для ПЛН-8-40: углоснимками или предплужниками.



Прочное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям.



Универсальная навеска у плугов FINIST 4-35 и FINIST 5-35. Для тракторов с традиционной и европейской навеской, в т.ч. МТЗ-1221 и МТЗ-1523.



Изностойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Простота сборки, эксплуатации и обслуживания. Надёжная конструкция проверенная временем.



Комплектующие собственного производства.



Привлекательная цена.

Технические характеристики

	ПЛН-3-35	ПЛН-4-35	ПЛН-5-35	ПЛН-8-35 *	ПЛН-8-40 **	ПП-9-35 *
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	80-100	130-150	155-180	240-350	300-350	300-350
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной	Полунавесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 0,995	до 1,26	до 1,57	до 2,52	до 3,2	до 3,15
Глубина обработки (см)	до 30	до 30	до 30	до 30	до 30	до 30
Глубина обработки предплужником(см)	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12 ***	до 12
Рабочая скорость (км/ч)	до 9	до 9	до 9	до 9	до 10	до 10
Ширина захвата (м)	1,05	1,4	1,75	2,8	3,2	3,15
Количество рабочих органов (шт)	3	4	5	8	8	9
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	100×100×7	120×120×7	120×120×7	150×150×8	150×150×10	150×150×10
Масса (кг)	454	668	782	1735	2200	2390
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8	8

* Модели 8-35 и 9-35 комплектуются адаптерами навески для агрегатирования с зарубежными тракторами.
** Модель 8-40 комплектуется отдельной навеской для агрегатирования зарубежными тракторами.
*** В комплектации с предплужником.

Лемешные плуги FINIST серии ПЛНР

Назначение


Отвальная обработка под зерновые и технические культуры почвы на глубину 20...30 см, а также обработка любых других типов почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.



ПЛНР-4×40




ПЛНР-6×40

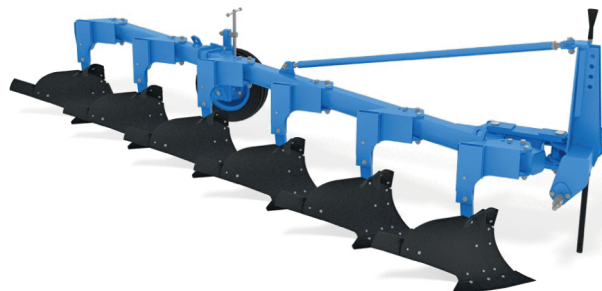


ПЛНР-(4+1)×40




Съемный корпус.
Возможность использовать
4 или 5 корпусов.

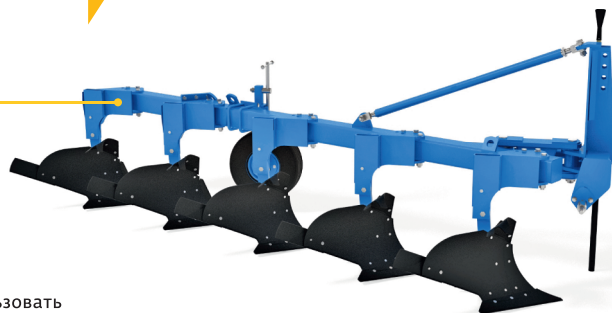

Преимущества



Исключено забивание пожнивными
остатками. Высокая стойка, корпуса
вынесены из-под рамы вправо.



Регулируемая ширина захвата каждого
корпуса. Ступенчато изменя-
емая ширина захвата (35, 40, 45 см).



Срезной болт защищает рабочие
органы от повреждений.



Оборудованы углосниками, которые
выполняют функцию предплужников и
укладывают верхний слой почвы на дно
борозды.



Износостойкость рабочих органов.
Все детали выполнены из высокопрочной
стали. Усовершенствованная технология
термической обработки рабочих органов.



Комплектующие
собственного производства.

Технические характеристики

Наименование показателя	ПЛНР-4×40	ПЛНР-(4+1)×40	ПЛНР-6×40
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л. с.)	130–155	155–220	220–260
Способ агрегатирования	навесной	навесной	навесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 1,8	до 2,25	до 2,7
Глубина обработки (см)	20...30	20...30	20...30
Рабочая скорость движения (км/ч)	до 10	до 10	до 10
Ширина захвата (м)	1,4-1,8	1,75-2,25	2,1-2,7
Количество рабочих органов (шт.)	4	5	6
Ширина захвата рабочего органа (мм)	400	400	400
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×150×8	150×150×8	150×150×8
Масса (кг)	880	1035	1260
Срок службы (лет)	8	8	8

Лемешные плуги FINIST серии ПНГ


Назначение

Отвальная обработка под зерновые и технические культуры почвы на глубину до 35 см, а также обработка любых других типов почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.

ПНГ-4-50К



ПНГ-4/5-50К



Съемный корпус.
Возможность использовать 4 или 5 корпусов (для плуга ПНГ-4/5-50К).


ПНГ-6-50К




ПНГ-8-50К




Преимущества



Повышенная производительность плуга за счёт увеличенной ширины захвата и возможности использования с энергонасыщенными тракторами.




Исключено забивание пожнивными остатками: высота между корпусом и рамой увеличено с 620 до 650 мм, корпуса вынесены из-под рамы вправо, установлена градильная стойка вместо прямой.




Оригинальные корпуса с универсальными отвалами шириной захвата 50 см обеспечивают хорошее крошение почвы и оборот пласта.



Оборудованы углосниками, которые выполняют функцию предплужников и укладывают пласт почвы на дно борозды.



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Прочность конструкции — рама изготовлена из стали 09Г2С.



Простое агрегатирование с тракторами, имеющими европейскую навеску — дополнительно комплектуется понизителем и стойками навески.

Технические характеристики

Наименование показателя	ПНГ-4-50К	ПНГ-4/5-50К	ПНГ-6-50К	ПНГ-8-50К
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л. с.)	155–200	200–300	300–350	380–450
Способ агрегатирования	навесной	навесной	навесной	навесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	2,2	до 2,7	до 3,3	до 4,4
Глубина обработки (см)	до 35	до 35	до 35	до 35
Рабочая скорость движения (км/ч)	до 11	до 11	до 11	до 11
Ширина захвата (м)	2	2,5	3	4
Количество рабочих органов (шт.)	4	5	6	8
Ширина захвата рабочего органа (мм)	500	500	500	500
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×150×10	150×150×10	150×150×12	150×150×12
Масса (кг)	1112	1308	2048	2470
Срок службы (лет)	8	8	8	8

Плоскорезы-глубокорыхлители STAVR

Назначение

Предназначены для основной обработки паров, осенней обработки почвы с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников в целях защиты почвы от ветровой эрозии.

ПГ-5



ПГ-7



ПГП-7




Культиватор-плоскорез STAVRIS


КПШ-9




Преимущества



Рабочие органы, состоящие из двух расположенных под углом лемехов и долота, производят полное подрезание сорняков, рыхлят почву с максимальным сохранением стерни;



Регулируемый рабочий орган. Изменение угла вхождения (атаки) при работе на твердых почвах;



Лемеха и долота для повышения износостойкости наплавлены твердым сплавом;



Защита от ветровой эрозии почвы (происходит задержка снега);



Удобная транспортировка. Переводится в транспортное положение с помощью гидравлической системы;



Простота конструкции и регулировки;



Два вида навесок (для ПГ-5 и ПГ-7):
— для агрегатирования с тракторами К-744;
— для агрегатирования с импортными тракторами;



Высокая маневренность.

Технические характеристики

Наименование показателя	ПГ-5	ПГ-7	ПГП-7	КПШ-9
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л. с.)	250–330	380–450	380–450	300–350
Способ агрегатирования	навесной	навесной	полуприцепной	полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	5,3	7,4	7,4	до 8,2
Глубина обработки, см	15...30	15...30	15...30	7...18
Рабочая скорость движения, км/ч	до 10	до 10	до 10	до 10
Ширина захвата, м	5,3	7,4	7,4	8,2
Количество рабочих органов, шт.				9
— левых	3	4	4	
— правых	2	3	3	
Сечение труб рамы, длина; ширина; толщина (мм)	150×100×8	150×100×8	150×100×8	150×100×8
Масса, кг	1673	2190	2900	2450
Срок службы, лет	8	8	8	8



Сеялка VITA


Назначение

Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3.6 — это современная сельскохозяйственная машина с высокими эксплуатационными возможностями, надежная и недорогая. Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.


Варианты комплектации сеялки:

- » с опорно-приводными колесами (VITA СЗП-3.6А)
- » с катками (VITA СЗП-3.6А-01)
- » с узкорядным сошником

СЗП-3,6А

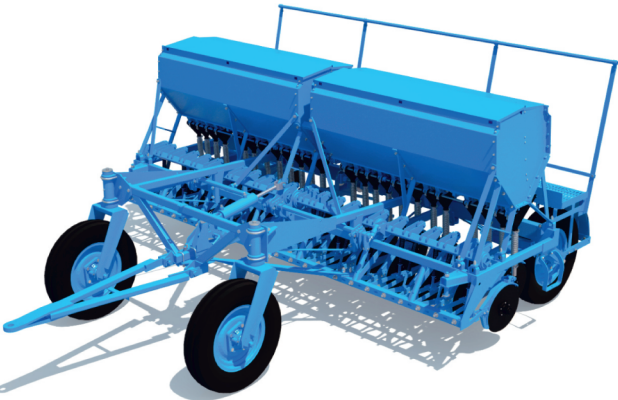

СЗП-3,6А-01

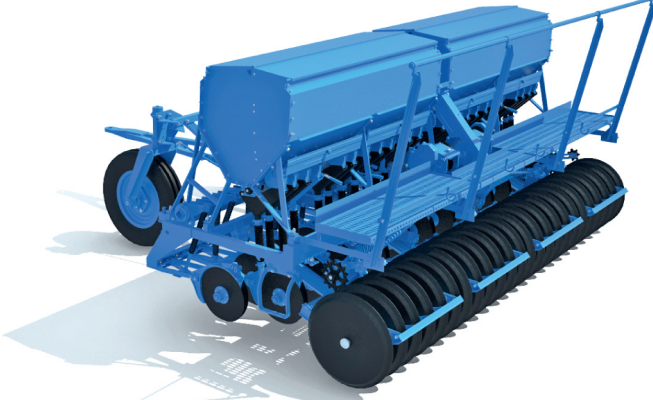

УМ-11



Левый

Правый

СПУ-11



Преимущества



Агрегируется с широко распространенными тракторами кл. 1.4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и модификации, Беларус-921 и другие).



Модульная конструкция. Позволяет соединяться в посевной агрегат из трех сеялок (со сцепкой СПУ-11, СГП-10.8, СП-11-Г, СП-11К), из четырех сеялок (со сцепкой СП-16К), что значительно увеличивает производительность.




Используется привычная и надежная регулировка нормы высева: два открытых (трехступенчатых) зубчатых редуктора, расположенных позади семенных ящиков.



Прочность, надежность и простота в обслуживании.



Доступная цена.

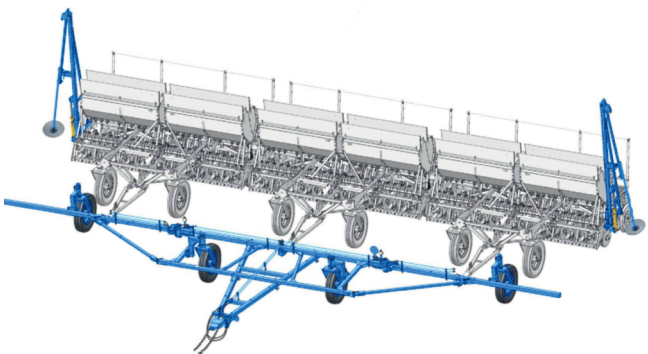

Сцепка СПУ-11 агрегируется с тремя сеялками типа СЗП-3,6А (с устройством маркерным УМ-11), с двумя культиваторами типа КПС-4, тремя культиваторами КШ-3,6 и другими прицепными сельскохозяйственными машинами, близкими к указанным по ширине захвата и тяговому сопротивлению.

Устройство маркерное УМ-11 является составной частью агрегата с тремя сеялками СЗП-3,6А; СЗП-3,6А-01. Служит для образования хорошо видимого следа (борозды), параллельного движению агрегата, что обеспечивает постоянство размера стыкового междурядья и прямолинейности последующего движения агрегата.

Технические характеристики

Наименование показателя	СЗП-3,6А	СЗП 3,6А-01	Наименование показателя	Сцепка СПУ-11
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час	4,32		Способ агрегатирования	прицепной
Способ агрегатирования	прицепной		Производительность за 1 час основного времени, га/ч	
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более	9–15		– на севе до 10	до 10
Рабочая ширина захвата, м	3,6		– на культивации до 8	до 8
Ширина междурядий, см	15 ^{±1}		– на бороновании до 12	12
Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га:	пшеница: 60–250 ячмень: 90–350 рожь: 60–220 овес: 100–275 горох: 80–400 гречиха: 20–75 просо: 15–30 конопля: 15–110 средне- и мелко семенные зернобобовые культуры: 35–400		Рабочая скорость движения, км/ч	до 15
Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га	50–250		Рабочая ширина захвата, м, не менее	
Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм	40–80		– на севе 10,8	10,8
			– на культивации 8	8
			– на бороновании 12	12
			Транспортная скорость, км/ч, не более	до 15
			Масса сцепки конструктивная, кг	786
			В том числе масса поводков для борон, кг	56
			Устройство маркерное УМ-11	
			Вылет маркера минимальный, мм	4200
			Вылет маркера максимальный, мм	5400
			Высота маркера, мм	2884
			Масса, кг	178±5

Сервисное обслуживание

Сервисная служба завода оснащена необходимым оборудованием, что позволяет эффективно и в кратчайшие сроки обслуживать технику под торговой маркой АЛМАЗ, и осуществлять:

- предпродажную подготовку техники;
- регламентное техническое обслуживание;
- сезонное обслуживание техники;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт техники.

Также завод гарантирует обеспечение приобретенной техники ремонтно-эксплуатационной документацией, оригинальными запасными частями, обучение механизаторов и специалистов по сервису.

Единый адрес для рекламаций: service@almazgrp.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru

График работы:

понедельник — пятница
с 9.00 до 18.00

по Алтайскому времени (МСК - 4)



Отзывы

о технике АЛМАЗ

Владимир Крафт, заместитель директора ООО «Агрофирма КРИММ», одного из крупнейших холдингов России по производству семенного картофеля и овощей открытого грунта, Тюменская область, Упоровский район:

Работаем чизельными плугами SVAROG ПЧ-4,5 на картофеле, овощах. Плуги разрушают плужную подошву, обеспечивают дренаж весной. На картофеле работаем год ими, год оборотными. Приобрели два плуга, в работе оба показали себя хорошо, взяли еще два. Ездят с Джон Диром и Кировцем, поломок не было ни одной за все время, только меняли рабочие органы.

Анатолий Бутаков, глава СПК Бутаково, Черлакский район, Омская область:

У нас борона DANA БДП-6×4 уже 3000 Га обработала. Использовали ее для обработки паров, сейчас вот зябь обрабатываем — надо заделать гороховую солому. И борона справляется, никаких к ней претензий нет. Поначалу требовались подтяжки для бороны, но в итоге баланс нашли, все работает хорошо. После правильной настройки и балансировки угла атаки результат работы бороны еще улучшился, так что этому надо сразу уделить должное внимание.

Владимир Тимин, агроном ООО «Лукоз», крупнейшей козьей фермы в России, Марий Эл, п. Сернур:

Плуг (PERESVET ППО-5/6-35) хороший, равномерная укладка по корпусам, выровненность хорошая. К качеству плуга претензий нет. Работает два года, обрабатываем по 300-400 Га каждую осень. Пашем после многолетних трав, то есть нагрузка на него неплохая. Несколько раз срабатывала защита корпуса, срезной болт, но это быстро исправляется, заменили несколько корпусов, комплект у нас был.

Фарид Содиков, директор ООО «Александровка», Алтайский край, о FINIST ПП 9-35:

Полунавесной плуг — очень хороший, работал идеально. 1500 Га за сезон — без малейших нареканий, ни одной поломки. Я бы сказал — пятерку можно ставить.

о ТД «Алмаз»

Кирилюк Виталий, генеральный директор ОАО «Гагаринскремтехпред», Тюменская область:

Наша компания является официальным дилером ТД «Алмаз». В сотрудничестве с «Алмазом» мы особенно ценим надежность партнерских отношений: стабильность поставок, высокое качество продукции и различные стимулирующие акции, помогающие успешно продавать технику торговой марки АЛМАЗ. А самое главное — реализуемая продукция зарекомендовала себя как надежный помощник у местных сельхозтоваропроизводителей.